





SERVICIOS ORIENTADOS A LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Cierre de cartucho adecuado para productos de alta viscosidad, productos sólidos o abrasivos y altas temperaturas.

Cierre IBERCON FM

Presión max.: **10 bar / ext.fuelle 25 bar**
 Temperatura: **EPDM -40°C + 180°C**
VITON -30°C + 205°C
 Velocidad: **3.000 r.p.m.**

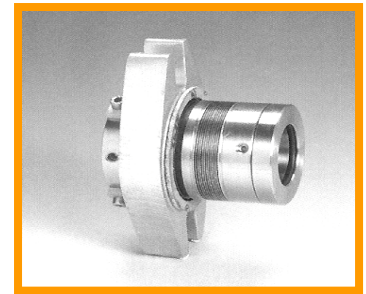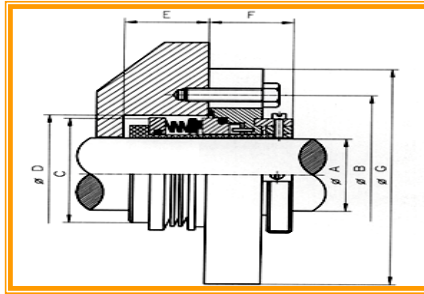


Ø EJE	A	B	C	D	E	GRAFITO SILICIO	GRAFITO ESTELLITE	GRAFITO WIDIA	SILICIO SILICIO	SILICIO WIDIA	WIDIA WIDIA
24	69,00	43,00	48,00	41,00							
25	69,00	43,00	48,00	41,00							
28	69,00	45,00	50,00	41,00							
30	80,00	47,00	52,00	41,00							
32	82,00	49,00	54,00	41,00							
33	82,00	49,00	54,00	41,00							
35	85,00	58,00	61,00	41,00							
38	88,00	58,00	61,00	41,00							
40	90,00	58,00	63,00	41,00							
43	92,00	59,00	64,00	41,00							
45	94,00	62,00	67,00	41,00							
48	97,00	66,00	71,00	42,50							
50	99,00	68,00	73,00	42,50							
53	101,00	70,00	75,00	42,50							
55	103,00	75,00	80,00	47,50							
60	108,00	84,00	89,00	47,50							
65	112,00	87,00	92,00	52,50							

- * Para otras medidas, rogamos consulten posibilidad de fabricacion y precios.
- * Estos precios incluyen tóricas en **VITON**.
- * En los **IBERCONES** con **BRIDA CILINDRICA** se incrementara el **20 %**
- * En los **IBERCONES** con **BRIDA CILINDRICA** y **REFRIGERACION** se incrementara el **25 %**

APLICACIONES:

Bombas, Agitadores
 Reactores, Mezcladores
 Equipos Rotativos

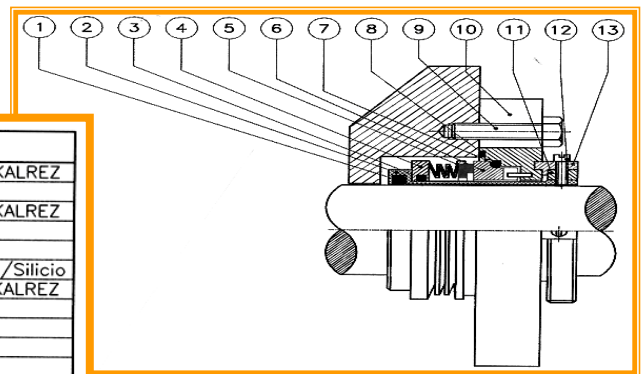

Nº	DENOMINACION	MATERIAL
1	Junta torica camisa	VITON/EPDM/NBR/FEP/KALREZ
2	Camisa	Inox 316/304/Hastelloy
3	Junta torica fuelle	VITON/EPDM/NBR/FEP/KALREZ
4	Fuelle	Inox 316/Hastelloy
5	Rotatorio	Grafito/Silicio
6	Estacionario	Inox/Stellite/Grafi/Tungs/Silicio
7	Junta torica estacionario	VITON/EPDM/NBR/FEP/KALREZ
8	Junta plana de brida	PTFE/KLINGER
9	Tornillos sujecion brida	Inox 316
10	Brida	Inox 316
11	Anillo de arrastre	Inox 316
12	Tornillos fijacion	Inox 316
13	Chavetas	Nylon