
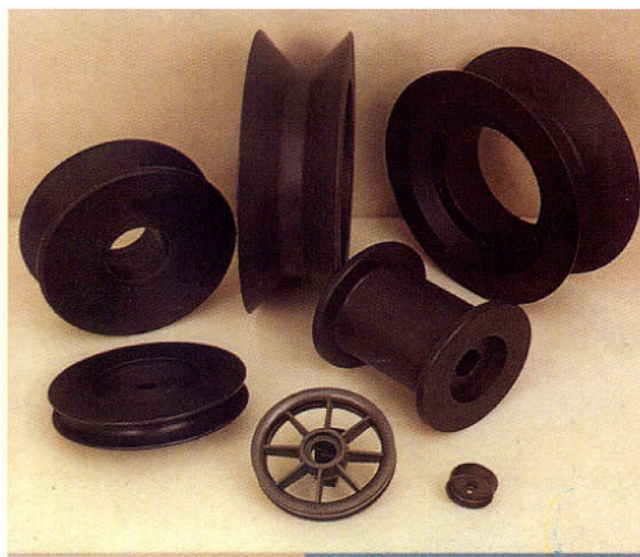


POLIETILENO (A.P.M) + MoS₂

Polietileno de muy alto peso molecular cargado con Bisulfuro de Molibdeno, dándole excepcionales propiedades químicas y físicas.

Su coeficiente de fricción es extremadamente bajo y no absorbe humedad condiciones ideales para hacer de él, al mejor material en aplicaciones de revestimientos de depósitos de carbón y minerales y equipos de transporte (conductos, rodillos, guías. Etc.)

Sus propiedades son inalterables en condiciones de alta humedad.

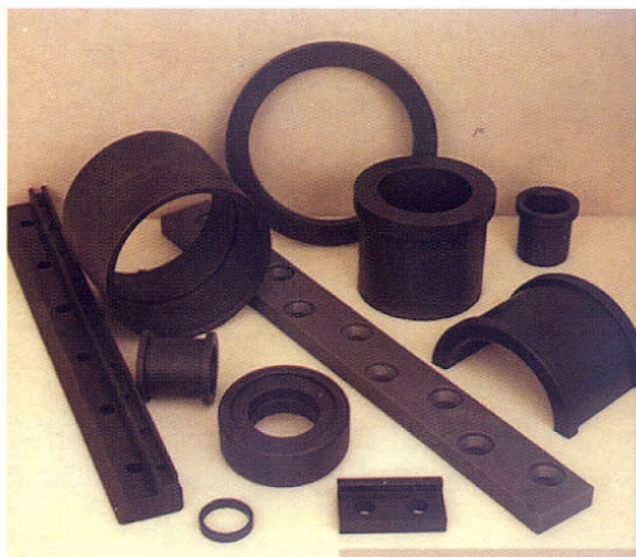

CARACTERISTICAS

- Densidad: 0,95.
- Dureza Shore D : 67-70.
- Temperatura : -100° a + 120 °C.
- No absorbe humedad.

APLICACIONES

- Cojinetes y Poleas.
- Anillos selladores.
- Equipos de Transporte.
- Bases de desgaste y rozamiento.
- Guías transportadores.
- Retenes.

		Diámetros y espesores	Formatos
	Planchas	De 1 a 10	2000 x 1000
	Espesor	De 15 a 60	1220 x 2050
		De 70 a 250	1250 x 2040
	Barras Ø	De 20 a 150	1000
	Tubos Ø de a	CONSULTAR	