

SF-2



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Unimuelle
- Bi-direccional
- Fuelle de goma

MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, FKM, EPDM.


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 8 - 50 \text{ mm}$
- $p1 = 0.5 \text{ MPa}$
- $t = -20 - 205 \text{ }^\circ\text{C}$
- $vg = 6 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

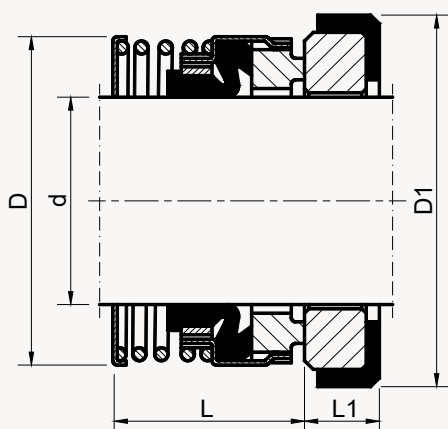

d	D	D1	L	L1
8	18.2	21	11	7
9	18.2	24	16	7
10	20.6	24	16	7
11	21.8	24	16	7
12	21.8	26	17	7
13	26.4	26	17	7
14	26.4	28	18	7
15	26.4	28	18	7
16	29.5	32	19	8
17	29.5	32	19	8
18	29.5	35	18	8
19	29.5	35	18	8
20	31.6	38	20	8
22	33.6	40	20	8
25	39.6	44	20	9
28	45.0	46	21	9
30	46.6	50	22	9
32	46.6	54	24	9
35	50.8	58	26	10
38	54.3	60	27	10
40	57.3	64	28	10
45	61.3	66	30	10
50	67.8	72	32	10

Dimensiones en Milímetros