

SF-27



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Multimuelle
- Bi-direccional


MATERIALES

- **Caras de Roca:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Grafito Antimonio (A).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Muelle:**
AiSi 304, Hastelloy C4.
- **Sello Secundario:**
NBR, EPDM, FKM, PTFE.

LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 14 - 100 \text{ mm}$
- $p1 = 2.4 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $vg = 20 \text{ m/s}$

SECTORES:

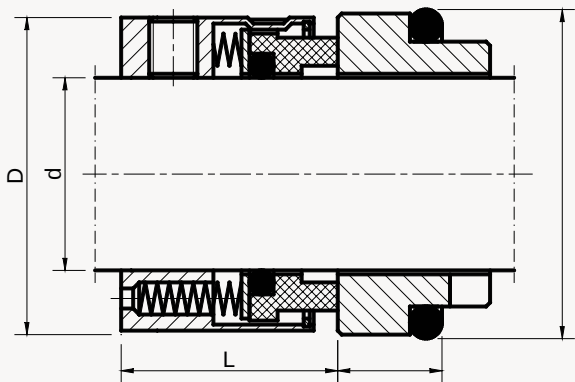

Dimensiones

d	D	L
10	20	15
11	22	18
12	22	18
13	25	22
14	25	22
15	29	22
16	29	23
17	29	23
18	33	24
19	33	25
20	33	25
22	38	25
24	38	27
25	40	27
28	46	29
30	46	30
32	46	30
35	50	39
38	55	39
40	55	39

Dimensiones en Milímetros