

SF-7K



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- Balanceado
- Ballesta
- Bi-direccional

MATERIALES

- **Caras de Roca:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Inox (G).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B).
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, FKM, EPDM.


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 10 - 100 \text{ mm}$
- $p1 = 1.2 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $vg = 15 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

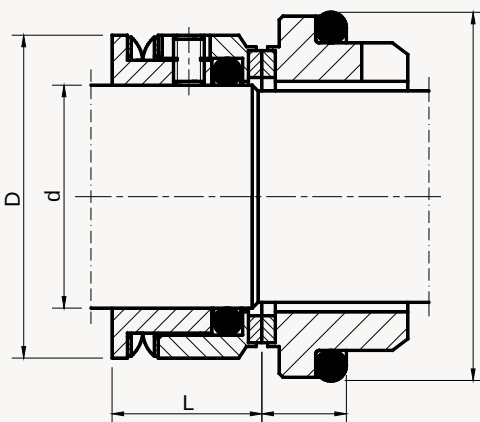

d	D	L
10	21	18.0
12	23	18.0
14	25	18.0
15	26	19.1
16	29	19.1
18	29	19.1
20	32	19.1
22	35	19.1
24	37	19.1
25	41	19.1
28	41	19.1
30	47	19.1
32	47	19.1
33	48	19.1
35	49	19.1
38	53	21.1
40	55	21.1

d	D	L
43	60	21.1
45	60	21.1
48	65	21.1
50	65	21.1
55	74	22.1
60	79	25.8
65	87	25.8
70	93	25.8
75	98	25.8
80	104	25.8
85	108	25.8
90	113	25.8
95	118	25.8
100	123	25.8

Dimensiones en Milímetros