

SF-80B / 80M



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- Balanceado
- Ballesta / Multimuelle
- Bi-direccional

MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Grafito Anti-monio (A).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Muelle:**
AISI 304
- **Sello Secundario:**
NBR, EPDM, FKM, FFKM.


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 18 - 100 \text{ mm}$
- $p1 = 2.4 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $vg = 20 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

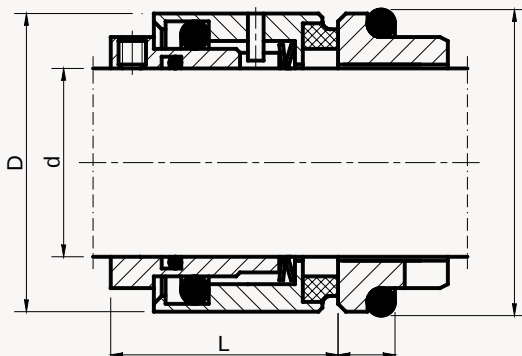

d	D	L	d	D	L
18	32	30.5	50	66	38.0
20	34	30.5	53	69	38.0
22	36	30.5	55	71	38.0
24	38	33.0	58	78	42.0
25	39	33.0	60	80	42.0
28	42	35.5	63	83	42.0
30	44	35.5	65	85	42.0
32	47	35.5	68	88	41.5
33	47	35.5	70	90	48.5
35	49	35.5	75	99	48.5
38	54	37.0	80	104	48.5
40	56	37.0	85	109	48.5
43	59	37.0	90	114	52.0
45	61	37.0	95	119	52.0
48	64	37.0	100	124	52.0

Dimensiones en Milímetros