

SF-M



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Ballesta
- Uni-direccional

MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Grafito Antimonio (A).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Partes metálicas:**
AiSi 316, AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, EPDM, FKM, FFKM.


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 10 - 100 \text{ mm}$
- $p1 = 1.2 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $vg = 15 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

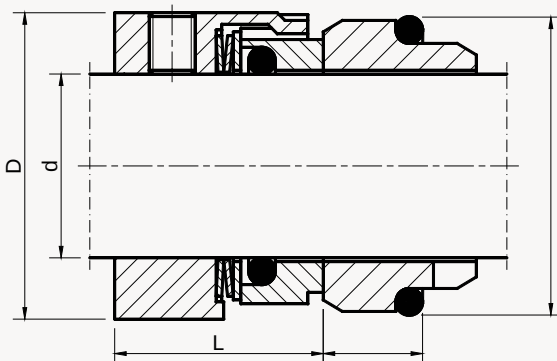

d	D	L	d	D	L
14	25	25.0	48	65	31.0
16	27	25.0	50	67	32.5
18	33	26.0	53	70	32.5
20	35	26.0	55	72	32.5
22	37	26.0	58	79	37.5
24	39	28.5	60	81	37.5
25	40	28.5	63	84	37.5
28	43	31.0	65	86	37.5
30	45	31.0	68	89	34.5
32	47	31.0	70	91	42.0
33	48	31.0	75	99	42.0
35	50	31.0	80	104	41.8
38	55	31.0	85	109	41.8
40	57	31.0	90	114	46.8
43	60	31.0	95	119	47.8
45	62	31.0	100	124	47.8

Dimensiones en Milímetros