

SF-M3



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Muelle cónico
- Uni-direccional

MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Partes metálicas:**
AiSi 316, AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, FKM, EPDM


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 10 - 80 \text{ mm}$
- $p1 = 1.0 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^\circ\text{C}$
- $vg = 10 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

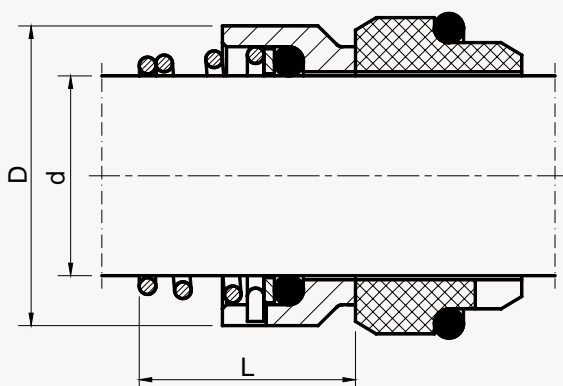

d	D	L
10	19	15.5
12	21	16.0
14	23	16.5
15	24	18.0
16	26	18.0
18	29	19.5
20	31	22.0
22	33	21.5
24	35	23.5
25	36	26.5
28	40	26.5
30	43	26.5
32	46	28.5
33	47	28.5
35	49	28.5

d	D	L
38	53	33.5
40	56	36.0
42	59	37.5
43	59	38.5
45	61	39.5
48	64	46.0
50	66	45.0
53	69	47.0
55	71	49.0
58	76	55.0
60	78	55.0
65	84	55.0
68	88	55.0
70	90	57.0
75	98	62.0
80	100	61.8

Dimensiones en Milímetros