

SF-NR



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Muelle cónico
- Uni-direccional

MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Inox (G).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B).
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, FKM, EPDM.


LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 6 - 110 \text{ mm}$
- $p1 = 1.0 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $vg = 20 \text{ m/s}$

SECTORES:



Dimensiones

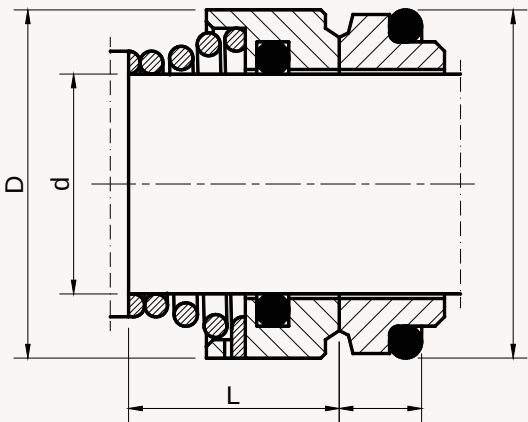

d	D	L
6	12	15
8	16	15
10	20	15
12	22	18
14	24	22
15	24	22
16	26	23
17	26	23
18	32	24
19	32	25
20	34	25
22	36	25
24	38	27
25	39	27
26	39	27
28	42	29
30	44	30
32	46	30

d	D	L
33	47	39
35	49	39
38	54	39
40	56	39
42	57	39
45	61	41
48	64	41
50	66	45
55	71	47
60	80	49
65	85	51
70	90	51
75	99	57
80	104	59
85	109	59
90	114	62
95	119	62
100	124	75
110	143	75

Dimensiones en Milímetros