

SF-2 CR1/1A



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sello simple
- No Equilibrado
- Bi-direccional
- Fuelle de goma


MATERIALES

- **Caras de Roce:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Estacionario:**
Carburo de silicio (Q1), Carburo de tungsteno (U), Grafito (B), Cerámica (V).
- **Fuelle:**
NBR, FKM, EPDM.
- **Muelle:**
AiSi 304
- **Sello Secundario:**
NBR, FKM, EPDM.

LÍMITES OPERATIVOS

- $d1 = 1 - 3 \frac{1}{4} \text{mm}$
- $p1 = 1.6 \text{ MPa}$
- $t = -40 - 205 \text{ }^\circ\text{C}$
- $vg = 30 \text{ m/s}$

SECTORES:

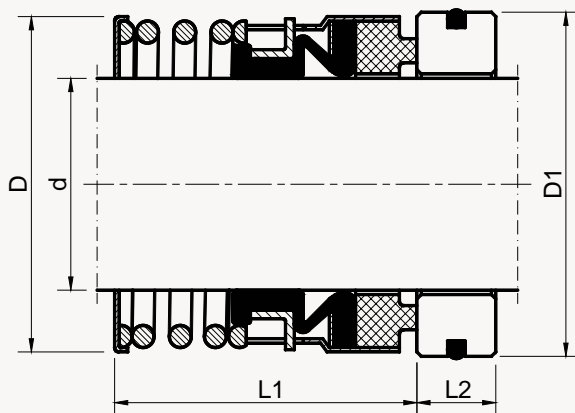

Dimensiones

d	D	D1	L1	L2
1.000	1.500	1.625	1.562	0.437
1.125	1.625	1.750	1.625	0.437
1.250	1.812	1.875	1.625	0.437
1.375	1.875	2.000	1.687	0.437
1.500	2.000	2.125	1.687	0.437
1.625	2.250	2.375	2.000	0.500
1.750	2.375	2.500	2.000	0.500
1.875	2.500	2.625	2.125	0.500
2.000	2.625	2.750	2.125	0.500
2.125	2.812	3.000	2.375	0.562
2.250	2.937	3.125	2.375	0.562
2.375	3.062	3.250	2.500	0.562
2.500	3.187	3.375	2.500	0.562
2.625	3.375	3.375	2.750	0.625
2.750	3.500	3.500	2.750	0.625
2.875	3.625	3.750	2.875	0.625
3.000	3.750	3.875	2.875	0.625
3.250	4.125	4.125	3.125	0.781

Dimensiones en Pulgadas