

SF CE



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Parte estática del sello mecánico.
- Estacionaria con junta "L" de goma.

MATERIALES

- Cerámica.
- Carburo de silicio.
- Carburo de tungsteno (integral). \*
- Grafito. \*

\* Material no habitual, fabricación bajo pedido.


Elastómeros: NBR, EPDM, VITÓN, AFLAS®, KALREZ®, CHEMRAZ®, etc.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Est. \ Rot.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	●	●	●	●	●
Cerámica	●	●	●	●	●
Inoxidable	●	●	●	●	●
Silicio	●	●	●	●	●
Tungsteno	●	●	●	●	●

● Compatible      ● No compatible

Dimensiones

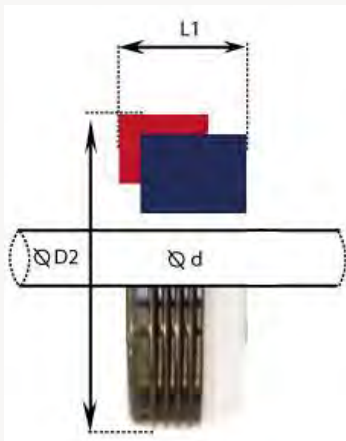

Ø d	D2	L1
10	24.60	8.74
12	27.79	8.74
13	27.79	8.74
14	30.95	10.32
15	30.95	10.32
16	30.95	10.32
18	34.15	10.32
19	34.15	10.32
20	35.70	10.32
22	37.70	10.32
24	40.50	10.32
25	40.50	10.32
28	47.63	11.99
30	50.80	11.99
32	50.80	11.99
33	53.98	11.99
34	53.98	11.99
35	53.98	11.99

Ø d	D2	L1
38	57.15	11.99
40	60.35	11.99
42	63.50	11.99
43	63.50	11.99
44	63.50	11.99
45	63.50	11.99
48	66.70	11.99
50	69.85	11.99
53	73.05	13.50
55	76.20	13.50
58	79.40	13.50
60	79.40	13.50
63	82.55	13.50
65	92.10	15.90
70	95.25	15.90
73	98.45	15.90
75	101.65	15.90

Dimensiones en Milímetros  
 Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.  
 Otras medidas se suministran bajo pedido.