

SF DIN-CA G6



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Parte estática del sello mecánico.
- Estacionaria con tórica.

MATERIALES

- Cerámica.
- Grafito.
- Carburo de silicio.
- Carburo de tungsteno (insertado en Inox).
- Carburo de tungsteno (integral).

Elastómeros: NBR, EPDM, VITÓN, AFLAS®, KALREZ®, CHEMRAZ®, etc.


COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Est. \ Rot.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	⊗	⊙	⊙	⊙	⊙
Cerámica	⊙	⊗	⊗	⊗	⊗
Inoxidable	⊙	⊗	⊗	⊗	⊗
Silicio	⊙	⊗	⊗	⊙	⊙
Tungsteno	⊙	⊗	⊗	⊙	⊙

⊙ Compatible

⊗ No compatible

Dimensiones

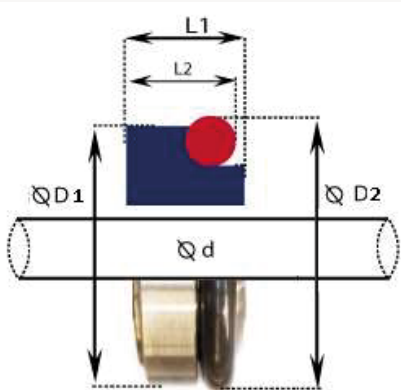

Ø d	D1	D2	L1	L2
10	20.6	21.0	7.5	6.6
12	22.6	23.0	7.5	6.6
14	24.6	25.0	7.5	6.6
16	26.6	27.0	7.5	6.6
18	32.6	33.0	8.5	7.5
20	34.6	35.0	8.5	7.5
22	36.6	37.0	8.5	7.5
24	38.6	39.0	8.5	7.5
25	39.6	40.0	8.5	7.5
28	42.6	43.0	8.5	7.5
30	44.6	45.0	8.5	7.5
32	47.6	48.0	8.5	7.5
33	47.6	48.0	8.5	7.5
35	49.6	50.0	8.5	7.5
38	55.6	56.0	10.0	9.0
40	57.6	58.0	10.0	9.0
43	60.6	61.0	10.0	9.0

Ø d	D1	D2	L1	L2
45	62.6	63.0	10.0	9.0
48	65.6	66.0	10.0	9.0
50	69.6	70.0	10.5	9.5
53	72.6	73.0	12.0	11.0
55	74.6	75.0	12.0	11.0
58	77.5	78.0	12.0	11.0
60	79.5	80.0	12.0	11.0
63	82.5	83.0	12.0	11.0
65	84.5	85.0	12.0	11.0
68	89.5	90.0	12.5	11.3
70	91.4	92.0	12.5	11.3
75	96.4	97.0	12.5	11.3
80	104.2	105.0	13.0	12.0
85	109.0	110.0	13.0	14.0
90	114.2	115.0	13.0	14.0
95	119.2	120.0	13.0	14.0
100	124.2	125.0	13.0	14.0

Dimensiones en Milímetros

Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Otras medidas se suministran bajo pedido.