

SF DIN-CA



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Parte estática del sello mecánico.
- Estacionaria con junta "L" de goma.

MATERIALES

- Cerámica.
- Carburo de silicio.
- Carburo de tungsteno (integral). *
- Grafito. *

* Material no habitual, fabricación bajo pedido.


Elastómeros: NBR, EPDM, VITÓN, AFLAS®, KALREZ®, CHEMRAZ®, etc.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Est. \ Rot.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	●	●	●	●	●
Cerámica	●	●	●	●	●
Inoxidable	●	●	●	●	●
Silicio	●	●	●	●	●
Tungsteno	●	●	●	●	●

● Compatible ● No compatible

Dimensiones

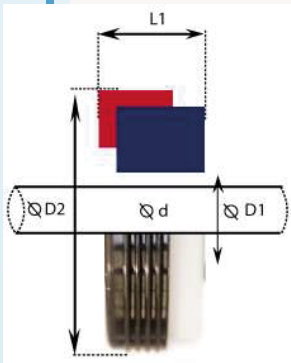

Ø d	D1	D2	L1
10	11.0	21.0	8.6
12	13.0	23.0	8.6
14	15.0	25.0	8.6
16	17.0	27.0	8.6
18	19.0	33.0	10.0
20	21.0	35.0	10.0
22	23.0	37.0	10.0
24	25.0	39.0	10.0
25	26.0	40.0	10.0
28	29.0	43.0	10.0
30	31.0	45.0	10.0
32	33.0	48.0	10.0
33	34.0	48.0	10.0
35	36.0	50.0	10.0
38	39.0	56.0	11.0
40	41.0	58.0	11.0
43	44.0	61.0	11.0

Ø d	D1	D2	L1
45	46.0	63.0	11.0
48	49.0	66.0	11.0
50	51.0	70.0	13.0
53	54.0	73.0	13.0
55	56.0	75.0	13.0
58	59.0	78.0	13.0
60	61.0	80.0	13.0
63	64.0	83.0	13.0
65	66.0	85.0	13.0
68	69.0	90.0	15.3
70	71.2	92.0	15.3
75	76.2	97.0	15.3
80	81.2	105.0	15.7
85	86.2	110.0	15.7
90	91.2	115.0	15.7
95	96.2	120.0	15.7
100	101.2	125.0	15.7

Dimensiones en Milímetros
 Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
 Otras medidas se suministran bajo pedido.