

# SF DIN-L G9



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Parte estática del sello mecánico.
- Estacionaria con tórica y anti giro.

## MATERIALES

- Cerámica.
- Grafito.
- Carburo de silicio.
- Carburo de tungsteno (insertado en Inox).
- Carburo de tungsteno (integral).

Elastómeros: NBR, EPDM, VITÓN, AFLAS®, KALREZ®, CHEMRAZ®, etc.


## COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Est. \ Rot.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	⊗	⊙	⊙	⊙	⊙
Cerámica	⊙	⊗	⊗	⊗	⊗
Inoxidable	⊙	⊗	⊗	⊗	⊗
Silicio	⊙	⊗	⊗	⊙	⊙
Tungsteno	⊙	⊗	⊗	⊙	⊙

⊙ Compatible

⊗ No compatible

## Dimensiones

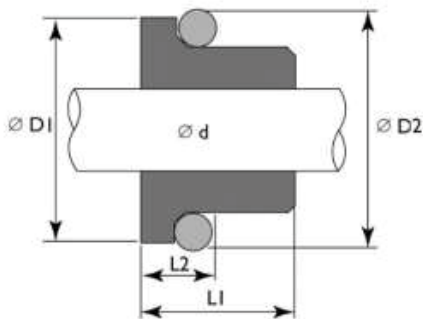

Ø d	D1	D2	L1	L2	Ø d	D1	D2	L1	L2
10	20.6	21.0	15.0	10.0	45	62.6	63.0	18.0	14.0
12	22.6	23.0	15.0	10.0	48	65.6	66.0	18.0	14.0
14	24.6	25.0	15.0	10.0	50	69.6	70.0	20.0	14.5
16	26.6	27.0	15.0	12.0	53	72.6	73.0	20.0	14.5
18	32.6	33.0	17.0	11.5	55	74.6	75.0	20.0	14.5
20	34.6	35.0	17.0	11.5	58	77.5	78.0	20.0	14.5
22	36.6	37.0	17.0	11.5	60	79.5	80.0	20.0	14.5
24	38.6	39.0	17.0	11.5	63	82.5	83.0	20.0	14.5
25	39.6	40.0	17.0	11.5	65	84.5	85.0	20.0	14.5
28	42.6	43.0	17.0	11.5	68	89.5	90.0	22.0	17.2
30	44.6	45.0	17.0	11.5	70	91.4	92.0	22.0	17.2
32	47.6	48.0	17.0	11.5	75	96.4	97.0	22.0	17.2
33	47.6	48.0	17.0	11.5	80	104.2	105.0	23.0	17.2
35	49.6	50.0	17.0	11.5	85	109.0	110.0	23.0	17.2
38	55.6	56.0	18.0	14.0	90	114.2	115.0	23.0	17.2
40	57.6	58.0	18.0	14.0	95	119.2	120.0	23.0	16.5
43	60.6	61.0	18.0	14.0	100	124.2	125.0	23.0	16.5

Dimensiones en Milímetros

Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Otras medidas se suministran bajo pedido.